





REMOTE ROUTER ISDN無線ルータ

RT60w

RT60wはオールインワンルータの定番
ネットポランチRTAシリーズの機能に
無線LANをプラス。
さらに幅広い用途にお応えします。




TA機能はありません

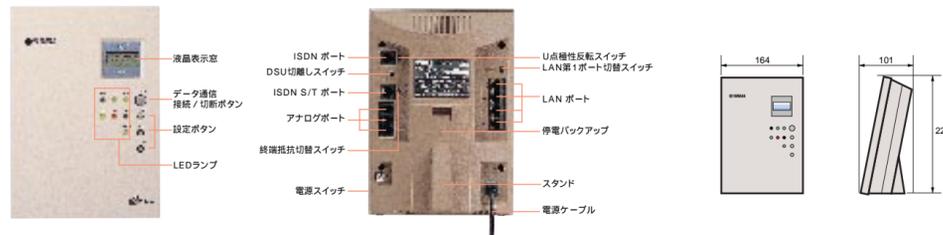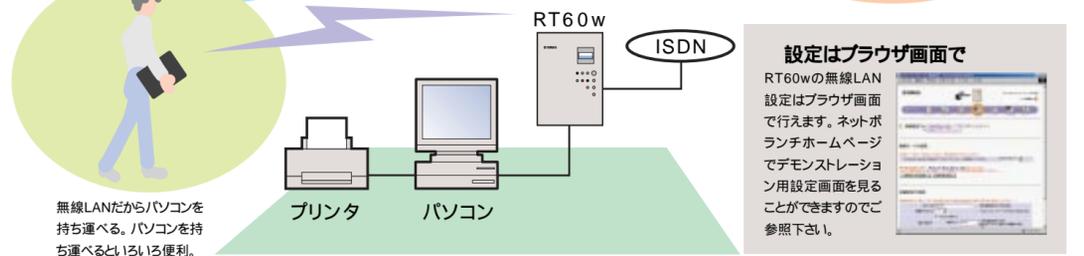

RT60wとパソコンを無線LAN接続するにはパソコンに無線LANカードをインストールする必要があります。
動作確認済み無線LANカードはネットポランチホームページに掲載しています。 <http://NetVolante.rpro.yamaha.co.jp>


無線ブリッジ機能

(A)のRT60wと(B)のRT60wを無線LANで接続すると(A)のRT60wのLANポートに接続したパソコンと(B)のRT60wに接続したパソコンの情報を共有したり、(A)のISDN回線で(B)のRT60wからインターネット接続を行うことが可能です。
RT60wは最大9台まで無線接続可能です。

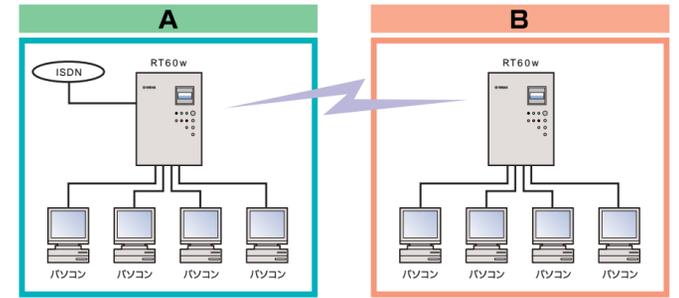


機器間アナログ通話機能

(A)のRT60wと(B)のRT60wを無線で接続し、(B)のアナログポートに接続した電話から(A)のISDN回線を使用して外線通話を行うことが可能です。
(機器間アナログ通話機能は2001年1月よりホームページから対応ファームウェアをダウンロードしてご使用になれる予定です。)

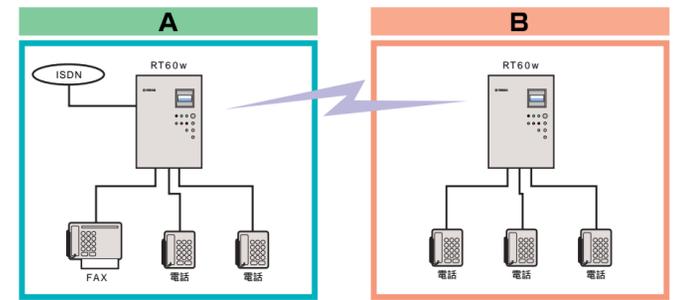

RT60w接続例

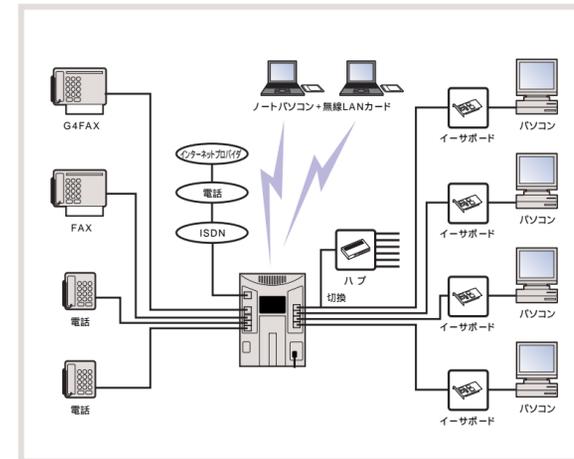

RT60wにはLAN4ポート、アナログポート、デジタル機器を接続できるS/Tポート1、無線LAN用内蔵アンテナがついています。アナログポートはそれぞれ独立しているため、1ナンバー2つと回線契約番号1つの計3番号をそれぞれのアナログ機器に割り振ることが可能です。(TA接続用のポートはありません。)

無線LAN接続には、接続先のパソコンに別途無線LANカードが必要です。(別途ご購入ください。)
LANポートにパソコンをつなぐにはデスクトップならイーサボード、ノートブックならイーサカードが必要です。



RT60wの前面操作ボタンでプロバイダ接続/切断、メール転送のON/OFF、自動接続/切断のON/OFF、無線モード切り替えといった簡単な設定はパソコンを立ち上げなくても行えます。液晶ディスプレイでそれらの設定内容を確認できます。

管理/設定	電話機(02)から設定	前面操作ボタン	ブラウザ設定	液晶表示	通信履歴	更新通知
無線LAN接続	無線LAN接続	無線LAN接続	無線LAN接続	無線LAN接続	無線LAN接続	無線LAN接続
アナログ	ナンバーディスプレイ	FAXメモリー	番号通知	ダイヤルイン	フルスクリーン	ボイスコープ
サマリリス	電子メール	内線転送	なりかけ	個別発信	料金情報	内線通話
通信中	停電モード	緊急ナンバー	FAX自動	TEL1のみ		
ルータ	データ圧縮	IPアドレス	DHCP	PPPoE	BOD	ユーティリティ
リモート	MP	RIS	IPアドレス	プロバイダ	自動接続	ウェブブラウザ
接続制御	メール転送	メール転送	Microsoft	VPN		
無線LAN	1~14ch	周波数	IEEE802.11b	WEP	MAC	無線LAN

TA機能はありません。
RT60w/パソコンセットアップユーティリティはWindows95/98/2000、PowerMacintosh MacOS8.0以降対応。
機器間アナログ通話機能は2001年1月よりホームページから対応ファームウェアをダウンロードしてご使用になれる予定です。