


インターネット常時接続の危険からパソコン、LANを守るRTA54i

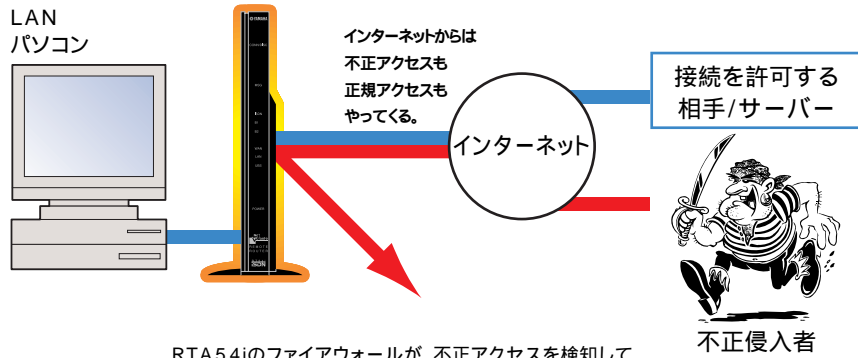


RTA54iのファイアウォールが、不正アクセスを検知して、フィルタリングで不正アクセスをRTA54iのLANに通しません。

注 RTA54iのファイアウォールで守れるのは、LAN接続されたパソコンだけです。

インターネットからは、他人のパソコンやLANに侵入してデータを読んだり、破壊したりする不正アクセスも入ってきます。不正アクセスによって、勝手に有料サイトに接続され課金されたり、自分のパソコンを踏み台にされて不法行為をされる場合もあります。パソコンやLANをインターネットに常時接続すると、不正アクセスされる危険性はダイヤルアップに比べて高くなります。

RTA54iのファイアウォールはダイヤルアップルータの標準機能にあるIPマスカレードやフィルタリングのほか、パソコンやLANが外から攻撃されていることを知らせる不正アクセス検知機能と普通のフィルタリングより防御力の高いダイナミック(動的)フィルタで大事なデータを守ります。

高いセキュリティもブラウザ画面で簡単設定

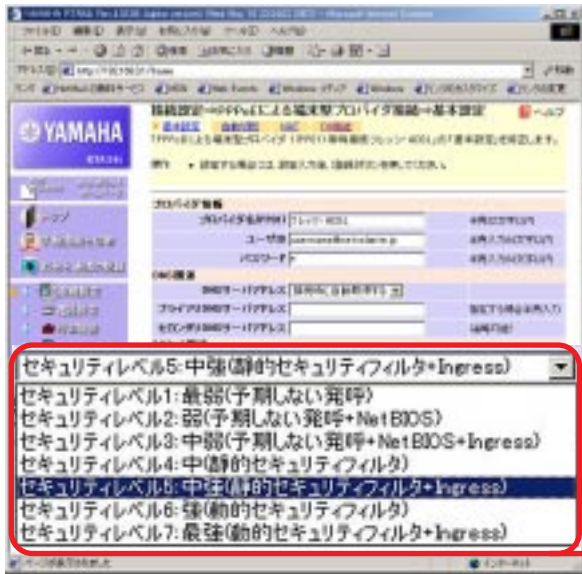

RTA54iのファイアウォールは、ひとつひとつのフィルターを自分でかける他、あらかじめ設定された7つのセキュリティレベルから、自分の使いたいファイアウォールのレベルを選ぶこともできるので、専門知識がない人も設定変更が可能です。

RTA54iは7つのセキュリティレベルから自分にあったレベルを選べます。

インターネット接続設定はブラウザ画面の指示にそって入力するだけ



機能一覧

対応回線					
ISDN	高速デジタル回線64k/128k	ADSL	CATV		
管理/設定					
パソコンセットアップユーティリティソフト	RTAssist (接続/切断ユーティリティ)	電話機(PB)から電話設定	ブラウザ設定	通信履歴	累積課金情報(注)
累積課金情報メール通知	SYSLOG	接続時間表示	接続/切断通知ブザー	データ通信用接続/切断ボタン	
アナログ(1)					
i-ナンバー(3番号)	ナンバーディスプレイ	PB/モデム・ダイヤルライン	フレックスホン	ボイスワープ	サブアドレス通知
擬似フレックスホン	キャッチホン・ディスプレイ	内線転送	なりわけ	識別着信	料金情報通知
内線通話	通信中着信通知	停電モード(TEL1ポートのみ)	擬似ナンバーリクエスト	FAX無鳴動着信	ダイヤルライン
ルータ					
フレッツ・ISDN対応	フレッツ・ADSL対応	PPPoE対応	DHCPサーバクライアント	PIAFS 32K/64k	BOD(1)
コールバック(1)	リモート(1)セットアップ	MP(1)	RVS-COM2000 (ISDN-DCP)対応(1)	複数プロバイダ同時接続/選択(1)	自動接続/切断
リモートアクセスサーバ(1)	接続制限機能課金/時間/発信回数	メール着信確認	メール転送	フィルタリング	ファイアウォール(動的フィルタリング、不正アクセス検知)
データ圧縮	アドレス変換(NAT・IPマスカレード)	LAN-TA機能 Microsoft VPNアダプタ対応(1)	IPv6対応(注)		
TA(1)					
BOD	MP	同期PPP 64/128	擬似LAN		

注意
アナログ機能およびTA機能はISDN回線でのみ使用可能です。
ADSL、CATV回線をご使用の際は別途ADSLモデムまたはケーブルモデムが必要です。(1)がついた機能はISDN回線でのみ使用可能です。
課金情報は通話または通信時にNTTから通知される使用料情報です。割引サービスやNTT以外の回線使用料は反映されません。
IPv6はホームページから対応ファームウェアのダウンロードで使用可能です。ただし、IPsecはありません。

インターネットゲームやチャットをしたい

LAN接続されたパソコンで、ネットワークゲームやチャットをするには、静的IPマスカレードの設定をします。ソフトによっては、設定をしてもうまくつながらないことがあります。そんな時はUSBでTA接続、もしくはLAN-TA機能を使えば大丈夫です。(ISDNのみ)



パソコンとルータをケーブルでつなぐのが面倒な人、LANにつながったノートパソコンを持ち運びたい人には無線LANルータ ネットボランチRT60w!



REMOTE ROUTER ISDN無線ルータ

RT60w

問合わせ先 ネットボランチコールセンター **03-5715-0350**
<http://NetVolante.rpro.yamaha.co.jp>

