



ウォールマウントキット『YWK-1200』 取扱説明書

YWK-1200をお買い上げいただき、ありがとうございます。
YWK-1200はヤマハRTX1200を、壁に取り付けるためのキットです。
取扱説明書をよくお読みになり、正しく使用してください。取扱説明書は、大切に保管してください。

■ 適用モデル

本製品は、以下のモデルの取り付けにお使いいただけます。

・RTX1200

上記以外のモデルでのご使用はできません。

■ 同梱品の確認

お買い上げいただいたパッケージには以下の物が同梱されています。まず最初にご確認ください。

- ・マウント金具 2
 - ・マウントパネル 1
 - ・ネジ(銀色) 4本
 - ・ネジ(黒色) 4本
 - ・取扱説明書 1(本紙)
- (壁への取付ネジは添付していません。)

安全へのこころがけ

本製品を安全にお使いいただくため、以下の注意事項を必ずお読みください。

⚠ 警告 人体に危険を及ぼしたり、製品に大きな損害を与える可能性があることを示しています。必ず守ってください。

- ❗ 本製品および本体の取り付け、取り外しの際、落下しないように注意してお取り扱いください。
- ❗ 本製品の角に手や指をかけるとケガをする恐れがありますので、注意してお取り扱いください。
- ❗ 本製品(マウントパネル)を取り付けの際には、必ず壁の材質に適したネジを使用してください。
- ❗ 本製品(マウントパネル)の取り付けは、薄いベニヤ板の壁や、柔らかい壁には取り付けないでください。
- ❗ 本製品を壁に取り付け後、ぶら下がったり、強い力を加えないでください。

⚠ 注意 製品の機能停止を招いたり、各種データを消してしまう可能性があることを示しています。十分注意してください。

- ⊘ 「取付パターン」以外の設置はしないでください。
- ❗ ご使用の際は、本体の取扱説明書に記載されている動作環境条件を守ってください。

使用上のご注意

- ・本製品の取り付け、取り外しの際に、本体の表面に擦り傷等を付けないようご注意ください。
- ・本製品を譲渡する際は、この取扱説明書も同時に譲渡してください。
- ・本製品を廃棄する場合には不燃物ゴミとして廃棄してください。または、お住まいの自治体の指示に従ってください。


■ 取付手順

- 1** マウントパネルを壁にネジ6本で取り付けます。
取り付けネジは添付していません。必ず壁の材質に適したネジを使用してください。
- 2** マウント金具を付属のネジ(銀色、2本)で、本体に取り付けます。逆側にも同様にマウント金具を取り付けます。
- 3** **1**に、**2**を付属のネジ(黒色、4本)で固定します。

<ご注意>


- ・マウントパネルの壁への取り付けには、釘や両面テープなどを使用しないでください。
- ・取り付け後は、必ず安全性を確認してください。取り付け箇所、取り付け方法の不備による事故等の責任は、当社では一切負いかねますのでご了承ください。

■ 取付図

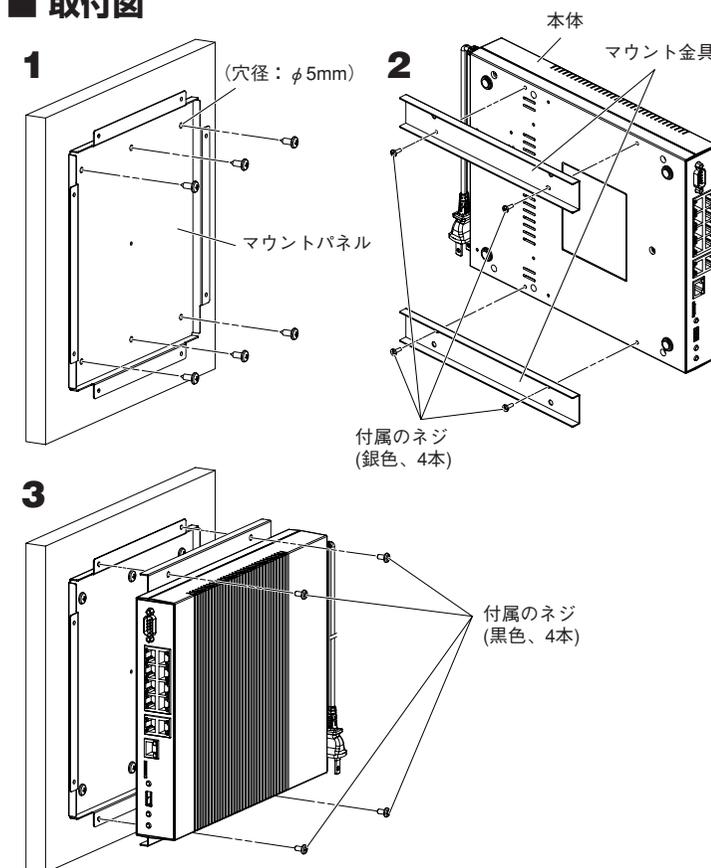

■ 取付パターン 3種類

ヒント ・マウントパネルの取り付けを変更することなく、下記取付パターンへの変更が可能です。

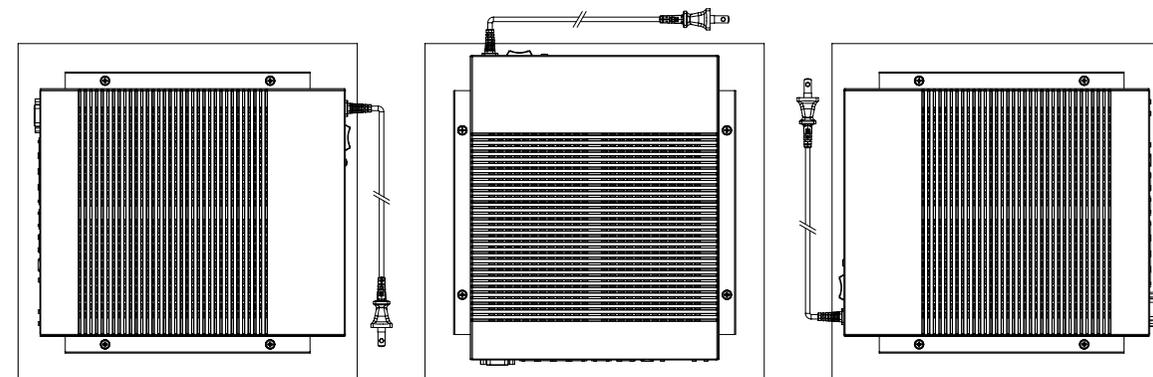

<ご注意>

- ・上記の取付パターン以外の設置はしないでください。
本体のフロント面が、上部になる設置は各種端子部に異物等の混入を招く可能性があります。
- ・天井への設置はしないでください。



ヤマハルーターお客様相談センター
TEL 053-478-2806
FAX 053-460-3489

ご相談受付時間
9:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00
(土・日・祝日、弊社定休日、年末年始は休業とさせていただきます。)

お問い合わせページ
<http://NetVolante.jp/>
<http://www.rpro.yamaha.co.jp/>